Sonic Excellence

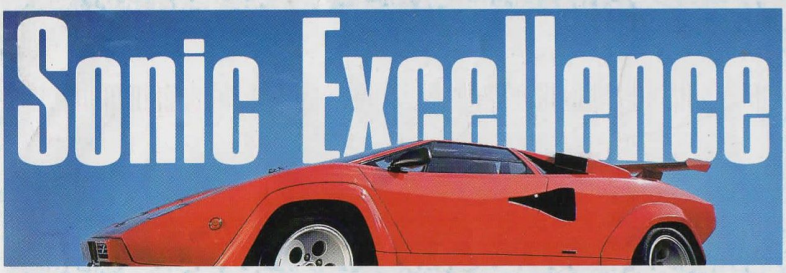

L'onda sonora del futuro: un concetto globale che schiude le porte di un mondo nuovo fatto di straordinarie sensazioni sonore. Un avvenimento il cui significato è già la «Sonic Excellence». Firmato ALPINE.

5952

CARICATORE PER 6 CD

- Nuova meccanica DR
- Installazione verticale o orizzontale
- Sovracampionamento quadruplo a 16 bit
- Doppio convertitore D/A
- Comandato da mod. 7390M o 5953
- Ottica a 3 laser
- M.I.X. – Music Scan – Repeat
- 720 Brani programmabili
- Dimensioni: 283 mm x 75 mm x 180 mm

RIPRODUTTORE CD: Ritorno autom. in posizi. di partenza del disco • Inserimento automatico **GENERALI:** Pre Out

5953

UNITÀ' DI CONTROLLO DEL 5952 E 1390

- Plancia estraibile (od 4931) a richiesta
- Programmazione brani
- Pre Amp Fader
- Auto Memory
- M.I.X. – Music Scan – Repeat
- Preset Address
- Dimensioni: 150 mm x 48 mm x 20 mm

RADIO: Ricerca Up/Down • Interruttore Stereo/Mono **RIPRODUTTORE:** Music Sensor • Preselezione dei brani • Sensore che verifica la presenza del disco **GENERALI:** Fader Pre • Pre Out • Controlli separati dei toni bassi & alti (elettronico) • Controllo di volume elettronico • LCD Display • Antifurto

7903M

RADIO/CD ESTRAIBILE

- Filtro digitale con sovracampionamento quadruplo
- Compatibile con CD Single (8 cm)
- Meccanismo DP-S
- Riproduzione MIX
- Music Sensor
- Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
- D.A.P. (Preselezione diretta delle stazioni radio)
- FL Display

RADIO: 30 Stazioni preselezionabili • FL Indicatore della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • SDK • Selettore radio/CD • Interruttore Stereo/Mono • Interruttore LO/DX **RIPRODUTTORE CD:** Ritorno autom. in posizi. di partenza del disco • Funzione di ripetizione (di tutti i brani/di un brano) • Scansione dei brani **GENERALI:** Fader Pre • Pre Out • Controlli separati dei toni bassi e alti • FL Display • Power Antenna Lead • Piastra estraibile

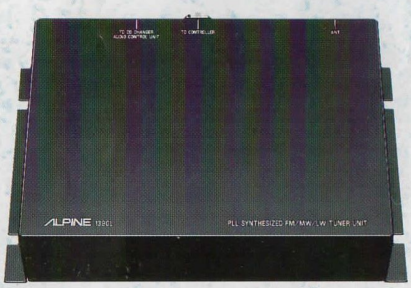

1390L

SINTONIZZATORE DA ABBINARE AL COMANDO 5953

- Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
- 30 Stazioni preselezionabili
- D.A.P. (Preselezione diretta delle stazioni radio)
- Auto Memory
- S/N: 60 dB
- Separazione stereo: 35 dB

RADIO: Ricora Up/Down • Interruttore Stereo/Mono **GENERALI:** Pre Out • Power Antenna Lead

5903

LETTORE CD ESTRAIBILE

- Meccanismo DP-S
- Compatibile con CD Single (8 cm)
- Music Sensor Up/Down
- Music Scan
- MIX Play
- Filtro digitale con sovracampionamento quadruplo

RIPRODUTTORE CD: Ritorno autom. in posizi. di partenza del disco • Funzione di ripetizione (di tutti i brani/di un brano) • Sensore che verifica la presenza del disco • Inserimento automatico **GENERALI:** Fader Pre • Pre Out • Controlli separati dei toni bassi e alti • Controllo di volume a scatti • FL Display • Piastra estraibile

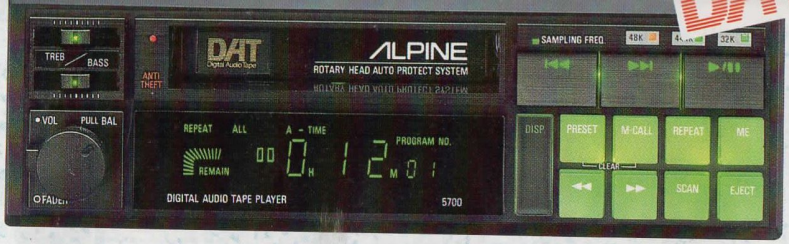

5700

RIPRODUTTORE DAT

- 3 Frequenze di campionamento a 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
- Codice antifurto
- Music Search
- Ignition Key-Off Pause
- Arresto automatico testina rotante
- Visualizzazione del tempo di riproduzione trascorso

RIPRODUTTORE: Ritorno autom. in posizi. di partenza del disco • Music Sensor • Funzione di ripetizione (di tutti i brani/di un brano • Scansione dei brani • Protezione automatica della testina rotante • Inserimento automatico

GENERALI: Fader Pre • Pre Out • Controlli separati dei toni bassi e alti • Controllo di volume a scatti • FL Display • Codice antifurto

7289L

RADIORIPRODUTTORE

- Meccanica GR completamente logica
- Testina HLTAC
- B/C Dolby
- Music Scan/Blank Skip
- FF/REW veloce
- Pausa Key-off
- Auto Metal Selector
- Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
- Auto Memory
- Radio Monitor
- D.A.P. (Preselezione diretta delle stazioni radio)
- Selectable Fader (Pre/potenza)
- 2 x 25 W Amplificazione interna
- Estraibile

RADIO: Stazioni memorizzabili automaticamente • 30 Stazioni preselezionabili • Indicatore della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • Selettore radio/cassetta • Interruttore Stereo/Mono • Interruttore LO/DX

RIPRODUTTORE: Auto Reverse • Music Sensor • Funzione di ripetizione (di tutti i brani/di un brano)

GENERALI: Pre Out/In • Interruttore di Loudness • 4 Speaker Out • FL Display

7390M

RADIORIPRODUTTORE CON FUNZIONI DI COMANDO PER CD CHANGER 5952

- Estraibile
- Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
- D.A.P. (Preselezione diretta delle stazioni radio)
- Auto Memory
- 30 Stazioni preselezionabili
- Testina HLTAC
- Meccanica GR completamente logica
- B/C Dolby
- Pre Amp Fader
- Telecomando 4390 (optional)
- Sportello Antipolvere

RADIO: Indicatore della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • Selettore radio/cassetta/CD • Interruttore LO/DX

RIPRODUTTORE: Auto Reverse • Avvolgimento/Riavvolgimento rapido reale • Music Sensor • Funzione di ripetizione (di tutti i brani/di un brano) • Riproduzione in sequenza casuale di tutti i brani del disco • Scansione dei brani

GENERALI: Pre Out/In • Interruttore di Loudness • LCD Display • Piastra estraibile

7280LS

RADIORIPRODUTTORE

- Testina SCC
- B Dolby
- Music Sensor
- Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
- Auto Memory
- Radio Monitor
- Selectable Fader
- Controlli dei bassi/acuti/Loudness
- 2 x 25 W Amplificazione interna
- Estraibile

RADIO: D.A.P. (Preselezione diretta delle stazioni radio) • 30 Stazioni preselezionabili • LCD Indicatore della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • Selettore radio/cassetta • Interruttore Stereo/Mono • Interruttore LO/DX

RIPRODUTTORE: Auto Reverse • Meccanica GT • Inserimento delle funzioni di avvolgimento/riavvolgimento

GENERALI: Pre Out • Controlli separati dei toni bassi e alti • 4 Speaker Out • LCD Display

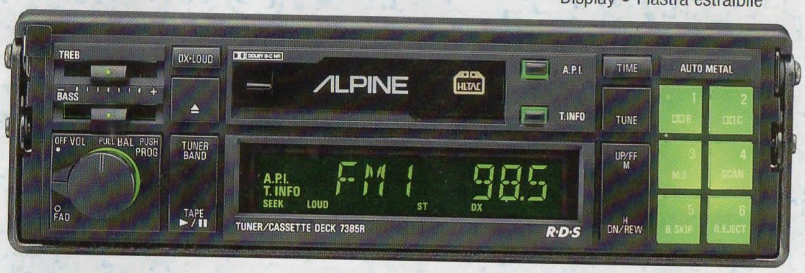

7385R

RDS (RADIO DATA SYSTEM)

- Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
- 24 Stazioni preselezionabili
- Estraibile
- Meccanica GZ completamente logica
- Testina HLTAC
- B/C Dolby
- Avvolgimento/Riavvolgimento rapido reale
- Pre amp Fader
- Music Sensor/Scan
- Auto Metal

RADIO: Indicatore della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • Selettore radio/cassetta • Interruttore LO/DX

RIPRODUTTORE: Auto Reverse • Music Sensor • Indicatore nastri metal • Dispositivo di pausa del nastro al momento dello spegnimento • Inserimento automatico • Sportello antipolvere

GENERALI: Pre Out • Controlli separati dei toni bassi e alti • Interruttore di Loudness • Controllo di volume a scatti • LCD Display • Power Antenna Lead • Piastra estraibile

7279LS

RADIORIPRODUTTORE

- Sintonizzatore ETR/PLL T-10 II (FM, OM, OL)
- 2 x 25 W Amplificazione interna
- Controlli separati dei toni bassi e alti
- Selectable Fader (Pre/potenza)
- Plancia estraibile
- 30 Stazioni preselezionabili
- Auto Memory
- Meccanica GT
- Testina HP (Hard Permalloy)
- Radio Monitor
- Sportello antipolvere
- Uscite RCA dorate
- Wow & Flutter: 0,09%
- S/N: 55 dB
- Risposta in frequenza: (Metal) 40 Hz-16 kHz

RADIO: Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL) • LCD Indicatore della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • Selettore radio/cassetta • Interruttore LO/DX

RIPRODUTTORE: Auto Reverse • Inserimento delle funzioni di avvolgimento/riavvolgimento • Selettore di nastri metal

7179LS

SINTONIZZATORE ETR/PLL T-10 II (FM, OM, OL)

- Amplificato 2 x 6 W
- Controlli separati NF dei toni bassi e alti
- Power Fader
- Plancia estraibile
- 30 Stazioni preselezionabili
- D.A.P. (Preselezione diretta delle stazioni radio)
- Meccanica GT
- Testina HP (Hard Permalloy)
- Radio Monitor
- Sportello antipolvere
- Uscite RCA dorate
- Wow & Flutter: 0,09%
- S/N: 55 dB
- Risposta in frequenza: (Metal) 40 Hz – 16 kHz (Normale 40 Hz – 14 kHz
- Dimensioni: 178 mm x 50 mm x 153 mm

RADIO: Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL) • Ricerca Up/Down
RIPRODUTTORE: Auto Reverse
GENERALI: Pre Out • 4 Speaker Out • LCD Display • Piastra estraibile

7235M

RADIORIPRODUTTORE

- Resistente all'umidità, alle polvere e alle vibrazioni
- Estraibile
- Flessibilità d'installazione
- GZ Controlli completamente logica
- Testina SCC
- Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
- Memorie di preselezione: 6 in FM, 6 in OM, 6 in OL
- Selectable Fader
- 2 x 20 W Amplificazione interna

RADIO: Stazioni memorizzabili automaticamente • LCD Indicatore della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • SDK • Selettore radio/cassetta • Interruttore Stereo/Mono • Interruttore LO/DX

RIPRODUTTORE: Auto Reverse • B Dolby • Avvolgimento/Riavvolgimento rapido reale • Music Sensor • Selettore di nastri metal
GENERALI: Selectable Fader (Pre/potenza) • Pre Out • Controlli separati dei toni bassi e alti • Interruttore di Loudness • Controllo di volume a scatti • 4 Speaker Out • LCD Display • Piastra estraibile

5255

RIPRODUTTORE DI CASSETTE CON PLANCIA ESTRAIBILE

- 2 x 25 W Amplificazione interna
- FL Display
- Controlli separati NF dei toni bassi e alti
- Selectable Fader (Pre/potenza)
- Pre Out/In
- Nuova meccanica GR completamente logica
- Testina SCC
- B Dolby
- Music Sensor
- Music Scan
- Blank Skip
- Repeat
- Dimensioni: 178 mm x 50 mm x 148 mm

RIPRODUTTORE: Auto Reverse • Avvolgimento rapido reale • Music Sensor • Selettore di nastri metal • Dispositivo di pausa del nastro al momento dello spegnimento • Inserimento automatico • Sportello antipolvere
GENERALI: Controlli separati dei toni bassi e alti • Interruttore di Loudness • Controllo di volume a scatti • 4 Speaker

3545

AMPLIFICATORE «DIGITAL READY» A 2 CANALI

- Potenza massima a 4 Ω, 1 kHz, 10% THD 2 x 360 W
- Potenza nominale 2 x 250 W a 4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,04% THD
- Potenza ponticellata in mono, 700 W a 4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,8% THD
- Sensibilità d'ingresso RCA (mV/10 KΩ) 100 mV – 2 V
- Risposta in frequenza: 10 Hz – 50 kHz (+0-1 dB)
- Connettori RCA e terminali dorati

Rapporto segnale/disturbo (IHF A pesati) 110 dB
Dimensioni 440 mm x 73 mm x 232 mm (LxAxP)

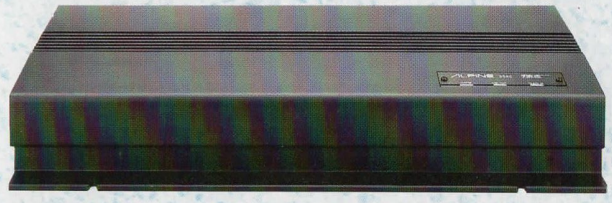

3539

AMPLIFICATORE «DIGITAL READY» A 2 CANALI

- Potenza massima a 4 Ω, 1 kHz, 10% THD 2 x 200 W
- Potenza nominale 2 x 150 W a 4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,04% THD
- Potenza ponticellata in mono 400 W a 4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,8% THD
- Sensibilità d'ingresso RCA (mV/10 KΩ) 100 mV – 2 V
- Risposta in frequenza: 10 Hz – 50 kHz (+0-1 dB)
- Connettori RCA e terminali dorati

Rapporto segnale/disturbo (IHF A pesati) 110 dB
Dimensioni 300 mm x 54 mm x 200 mm (LxAxP)

3525

AMPLIFICATORE «DIGITAL READY» A 2 CANALI

- Potenza massima a 4 Ω, 1 kHz, 2 x 140 W
- Potenza nominale 2 x 60 W a 4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,04% THD
- Potenza ponticellata in mono 200 W a 4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 10% THD
- Sensibilità d'ingresso RCA (mV/10 KΩ) 100 mV – 2 V
- Risposta in frequenza: 10 Hz – 50 kHz (+0-1 dB)
- Connettori RCA e terminali dorati

Rapporto segnale/disturbo (IHF A pesati) 110 dB
Dimensioni 256 mm x 54 mm x 160 mm (LxAxP)

3523

AMPLIFICATORE «DIGITAL READY» A 2 CANALI

- Potenza massima a 4 Ω, 1 kHz, 2 x 120 W
- Potenza nominale 2 x 40 W a 4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,04% THD
- Potenza ponticellata in mono, 150 W a 4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 10% THD

Rapporto segnale/disturbo (IHF A pesati) 110 dB
Dimensioni 256 mm x 54 mm x 140 mm (LxAxP)